

# Manuale operatore IRIDIGIT 4.0





Inserire nella slitta flash della fotocamera l'Iridigit come in figura e ruotare la ghiera con righe antiscivolo per mettere in sicurezza l'apparecchio.



Avvitare la ghiera dell'Iridigit (a) all'obiettivo della fotocamera. Una volta fissata, stringere i 3 grani della ghiera (a), con la chiave esagonale in dotazione, in modo da posizionare la parte anteriore delle luce led con il cavo di alimentazione verso l'alto come in figura.



Collegare i 2 connettori del dispositivo frontale (avvitato all'obiettivo) alla scatola con elettronica montata in precedenza sul corpo macchina.



Accendere il flash tramite l'interruttore rosso e attendere l'accensione del led rosso, a questo punto l'Iridigit è pronto per scattare.



Connettore per collegare il caricabatteria USB-C  
Si consiglia di spegnere l'apparecchio quando in carica per velocizzare i tempi di ricarica



Pomo per la regolazione dell'intensità delle luci bianche frontali



Impostare la fotocamera in modalità "Manuale"



Impostare il tempo di esposizione su 1/125 sec ed il diaframma su F11/16




Impostare il bilanciamento del bianco (WB) su luce flash



Impostare la sensibilità ISO su 200

A questo punto ruotare la ghiera fuoco dell'obiettivo alla minima distanza operativa ed utilizzarlo in Manual Focus.

Dopo il primo scatto, controllare la fotografia ed eventualmente correggere l'esposizione modificando i valori dei diaframmi.

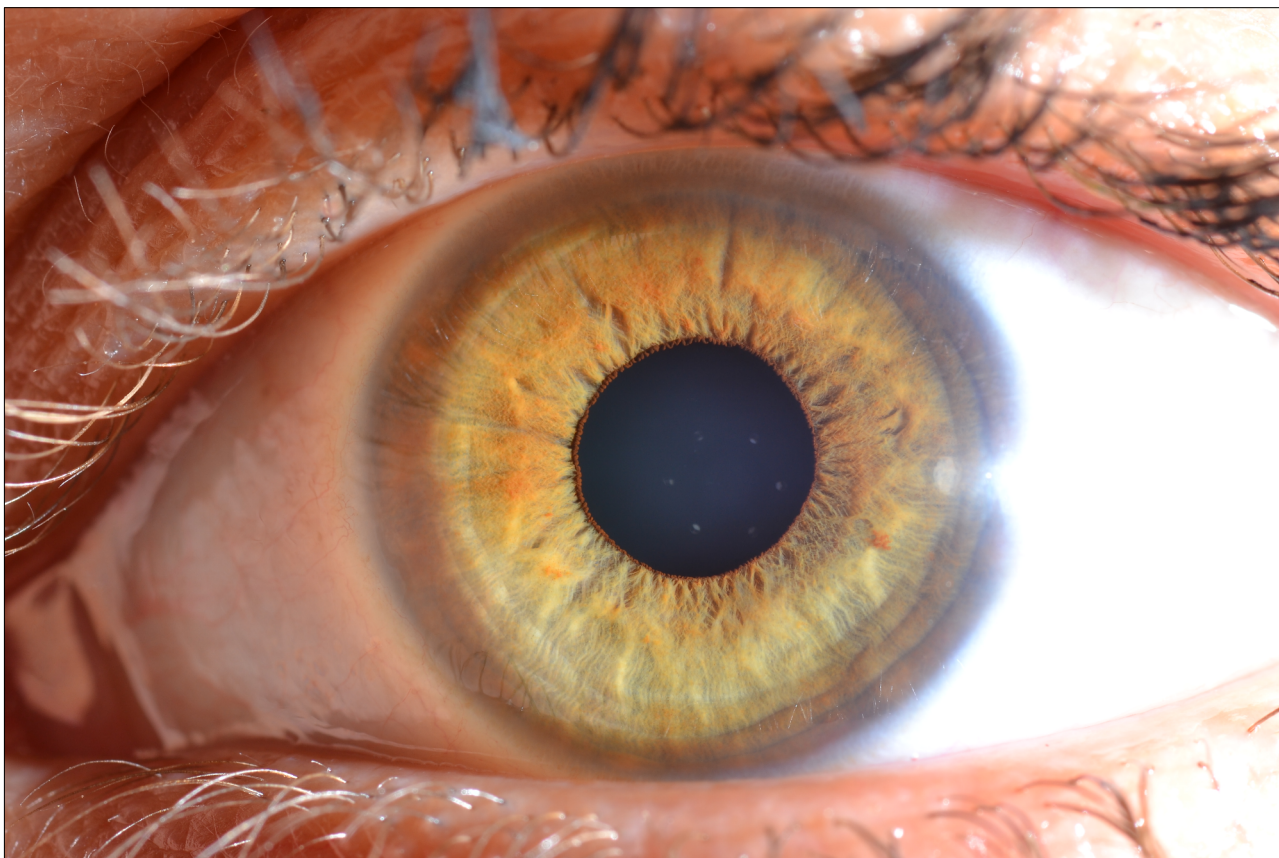

OMD officine meccaniche d'onorio – Via Taurianova, 81/85 – 00178 Roma – tel 06-60659964  
[www.omdonorio.com](http://www.omdonorio.com) – [info@omdonorio.com](mailto:info@omdonorio.com)